





### 产品特性:

本产品是精密组件，相关零配件采用品牌 POM、PC 等树脂材料，正确安装后，正常使用下，具有稳定、耐用、静音、安全防护等特性。

产品构成部件	
零件名称	材质
壳体	PA6
阻尼油	硅树脂
弹簧	SWPB
O型圈	NBR
底座套	ABS
杆轴	SUS
底座	POM
Y型圈	NBR
压套	ABS
海绵隔垫	POM
压盖	POM
海绵	EVA

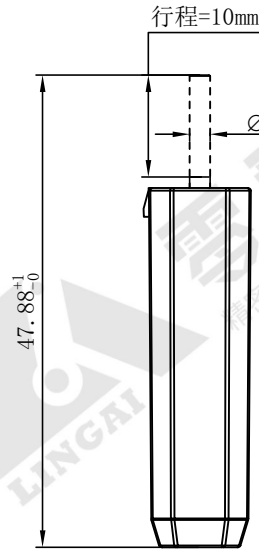


### ◇ 部件编号/规格

零件编号	项目	值	1	25	50	75	100	125	150	175	200	225
<b>HCL-50</b>	工作旋向	---										
	阻尼值	5~7N										

### 耐用性能:

阻尼力值测试转速 7.5rpm, 25±3°C ;  
寿命: 常温下 (23°C), 5万次无明显漏油

● 拉伸速度与荷重

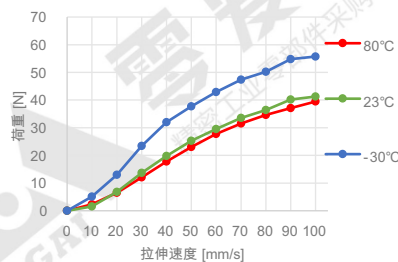

● 推入速度与荷重

