


产品特性:

本产品是精密组件，相关零配件采用品牌POM、PC等树脂材料，正确安装后，正常使用下，具有稳定、耐用、静音、安全防护等特性。

产品构成部件	
零件名称	材质
壳体	POM
阻尼油	硅树脂
弹簧	SWPB
O型圈	NBR
底座套	ABS
杆轴	SUS
底座	POM
Y型圈	NBR
压套	ABS
小弹簧	SUS
压盖	POM
帽杆	POM
帽头	TPU

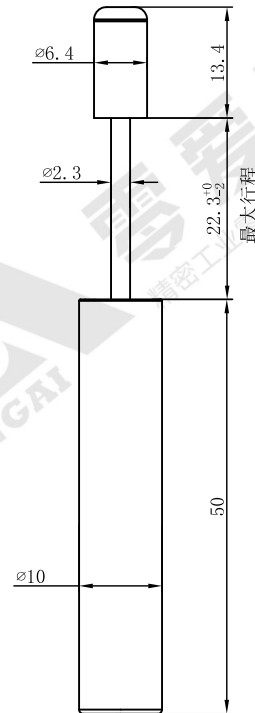


◇ 部件编号/规格

零件编号	项目	值	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5
HCL-61	工作旋向	---										
	阻尼值	1.5~2.5N										

耐用性能:

阻尼力值测试转速 7.5rpm, 25±3°C ;
寿命: 常温下 (23°C), 5万次无明显漏油

● 拉伸速度与荷重

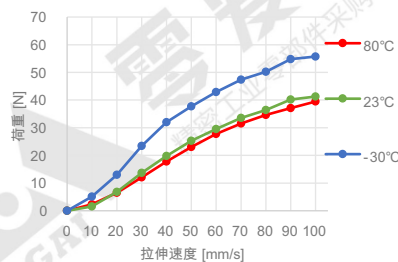

● 推入速度与荷重

