





### 产品特性:

本产品是精密组件，相关零配件采用品牌 POM、PC 等树脂材料，正确安装后，正常使用下，具有稳定、耐用、静音、安全防护等特性。

产品构成部件	
零件名称	材质
上盖	PBT
底壳	PBT
转轴	PA66
叶片	POM
O型圈	硅胶
阻尼油	硅树脂
钢片	SUS
耐磨片	硅树脂



工作状态（旋转110°）

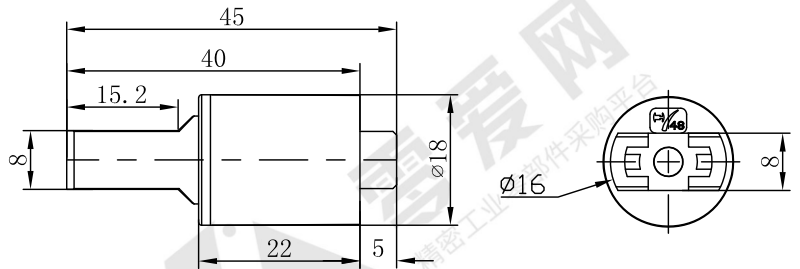


## ◇ 部件编号/规格

零件编号	项目	值	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.25	2.5	2.75	3	3.25
HCL-48	工作旋向	逆时针										
	阻尼值	2.0±0.05N										

### 耐用性能:

阻尼力值测试转速 20 rpm, 23±2°C ;  
寿命: 常温下 (23°C), 5万次无明显漏油

● 拉伸速度与荷重

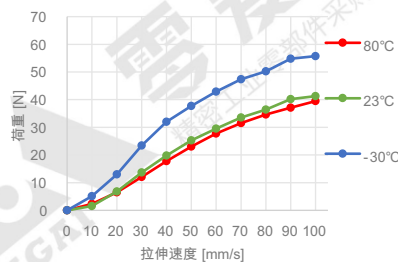

● 推入速度与荷重

