

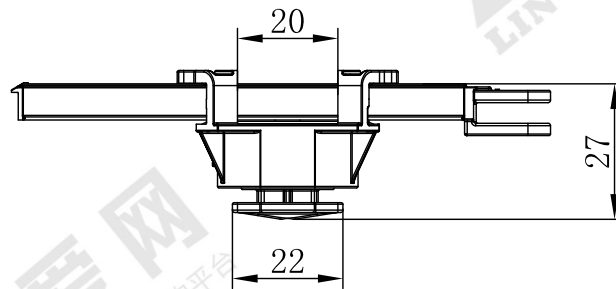


### 产品特性:

本产品是精密组件，相关零配件采用品牌 POM、PC 等树脂材料，正确安装后，正常使用下，具有稳定、耐用、静音、安全防护等特性。

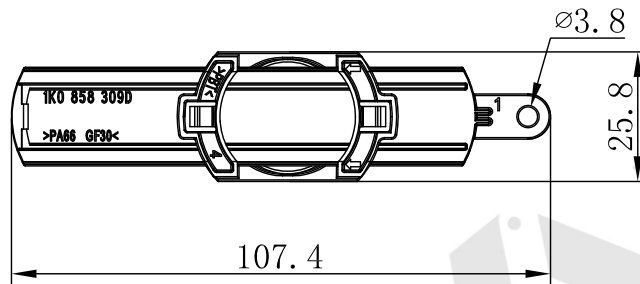

### 产品构成部件

零件名称	材质
HCL-28A	ABS+POM
齿条	PA66 GF30
罩盖 (单向)	PBT


### ◇ 部件编号/规格

零件编号	项目	值	1	50	100	150	200	250	300	350	400	450
HCL-28 (单向)	工作旋向	单向										
	阻尼值	300~400N										

### 耐用性能:

阻尼力值测试转速 24 rpm, 25±3℃ ;  
寿命: 常温下 (23℃), 5万次无明显漏油

转速-扭矩特性 (23℃)

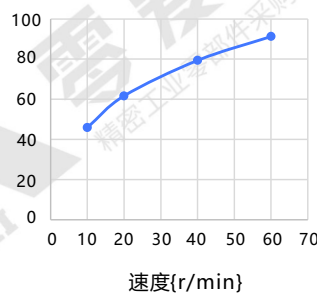

温度-扭矩特性 (20r/min)

