

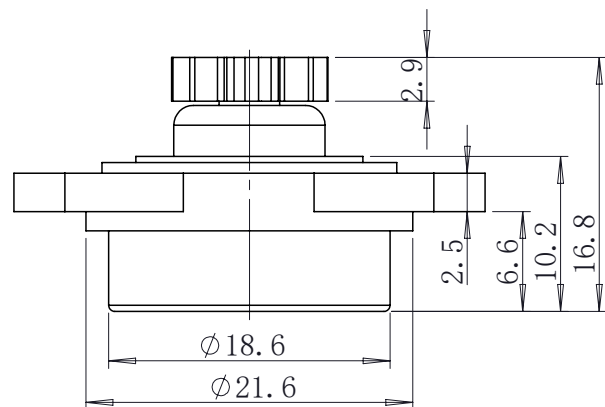


序号	版本	更改内容	日期	确认

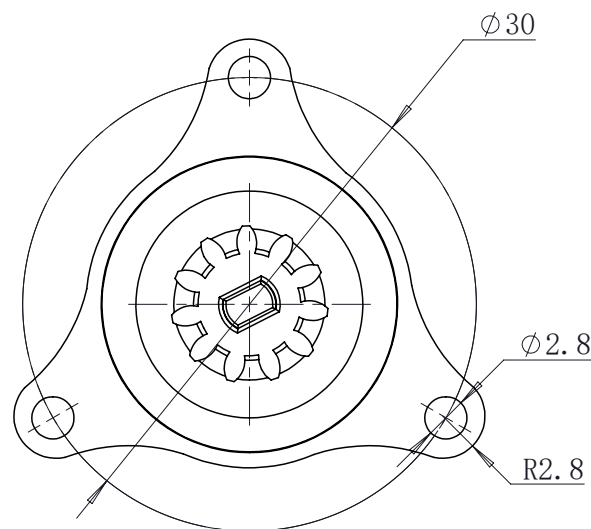


圆柱渐开线齿轮	
模数m	0.8
齿数Z	11
压力角 α	20°
齿厚t	2.9

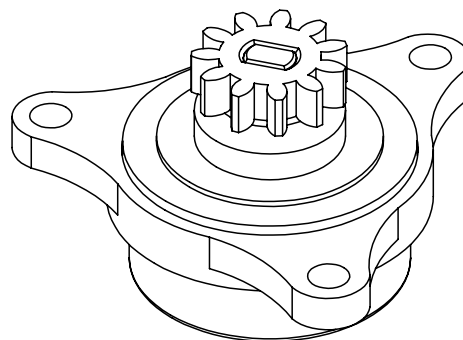

技术要求:

- 1、阻尼力值 $510 \pm 40 \text{gfc}$ m, 测试转速20rpm, $25 \pm 3^\circ\text{C}$;
- 2、高低温要求:
产品置于 $-35^\circ\text{C}/4\text{h}$, $80^\circ\text{C}/4\text{h}$ 作为一个循环, 15个循环后放置常温下2h, 产品阻力降损值在30%以内。
- 3、产品使用温度: $-30^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$;
- 4、产品储存温度: $20 \sim 25^\circ\text{C}$, 50%RH。
- 5、产品使用寿命7万次无明显漏油, 阻力降损30%以内。
- 6、产品符合ROHS环保要求。

未注尺寸公差要求				 赣州禾盈通用零部件有限公司 Ganzhou Heying Universal Parts Co.,Ltd.					
0~5	± 0.12	100~200	± 0.50	品名	HCL-62 单向阻尼器	材质	PC+ABS+POM	模号	
5~10	± 0.14	200~300	± 0.60	料号		颜色		图号	
10~20	± 0.18	300~	± 1.00	制图		比例	2:1	日期	2022-01-28
20~30	± 0.24			审核		单位	mm	版本	A0
30~50	± 0.30	$\angle \theta$	$\pm 1.5^\circ$	批准		视图		页数	1
50~100	± 0.38								