





产品特性:

本产品是精密组件，相关零配件采用品牌POM、PC等树脂材料，正确安装后，正常使用下，具有稳定、耐用、静音、安全防护等特性。

产品构成部件	
零件名称	材质
压母	铝合金
底壳	锌合金
转轴	锌合金
叶片	POM
O型圈	硅胶
阻尼油	硅树脂



工作状态（旋转110°）

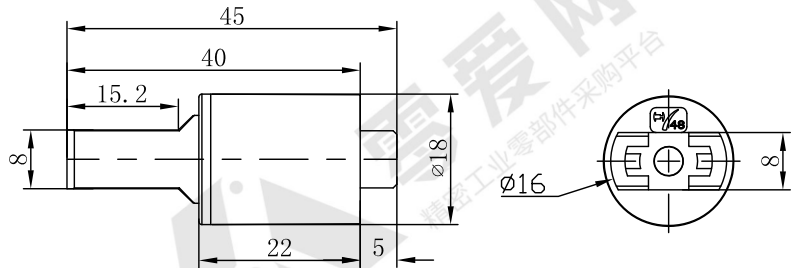


◇ 部件编号/规格

零件编号	项目	值	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.25	2.5	2.75	3	3.25
HCL-49(顺时针)	工作旋向	---										
	阻尼值	2.5±0.2N										
HCL-49(逆时针)	阻尼值	2.5±0.2N										

耐用性能:

阻尼力值测试转速 20 rpm, 23±2°C ;
寿命: 常温下 (23°C), 5万次无明显漏油

● 拉伸速度与荷重

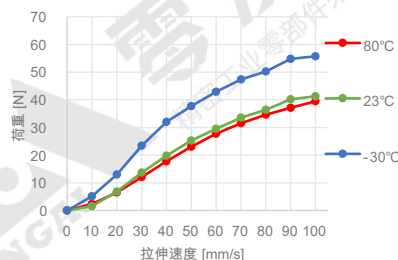

● 推入速度与荷重

